


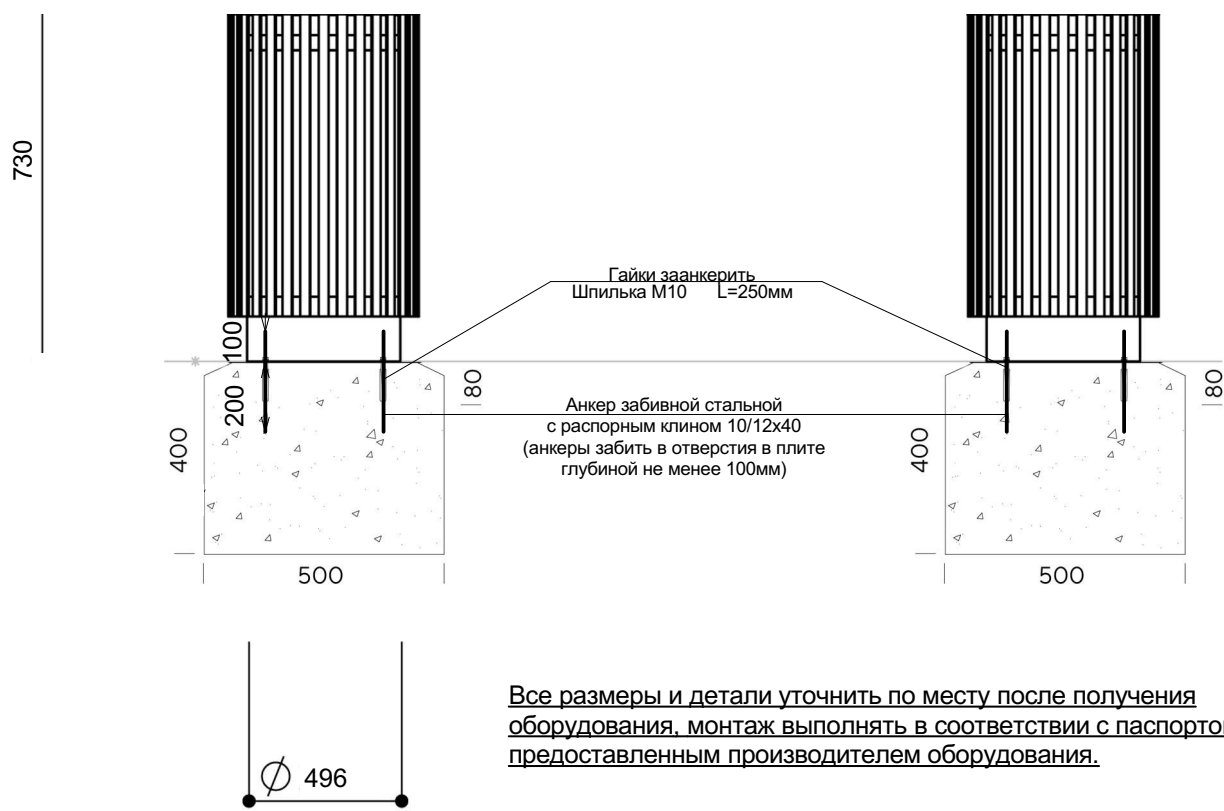

Примечание:

1. Способ монтажа: бетонирование.
2. Расход материалов:
Бетон В15, Vбетона = 0,1 м3 на изделие;
Щебень М400 фр. 10-20, δ=50мм Vщебня = 0,02 м3 на изделие
Анкер забивной стальной с распорным клином 10/12-40 - 4шт.
Шпилька М10 L=250мм - 4шт.
Гайки - 4шт.
3. Отверстия для анкеров пробурить буром диаметром 12мм.
4. Монтажные схемы предоставлены изготовителем оборудования. По всем вопросам монтажа оборудования обращаться к производителю данного оборудования.

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							173-2024-AP1		
			Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода (2-я очередь)		
			ГИП		Печникова Н.А.		09.10.2025				
			Разраб.	Сапожникова		К.С.	09.10.2025	Проектно-изыскательские работы			Стадия
Разраб.	Коновалова		В.А.	09.10.2025	Р	76	97				
Проверил	Сухарева Е.В.			09.10.2025	Монтажная схема урны						
	Н. контр.		Тарасова А.А.	09.10.2025							